

Stretchwickler PSE 1000

Kurz Info Kurz Info Kurz Info Kurz Info Kurz Info

- automatischer Wickelablauf mit 3 möglichen Wickelprogrammen (Spiral, Kreuzspiral, Regendicht)
- Innenliegender Folienschlitten, alle beweglichen Teile im Mast
- Stringsystem zum Wickeln hochregallagerfähige Paletten
- Folienrollenwechsel in ergonomischer Höhe
- Folienanlegen in ergonomischer Höhe möglich



Standardausstattung



- 3 unterschiedliche Wickelprogramme
- Bedienfeld mit leicht verständlicher Symbolik
- einstellbare Geschwindigkeit für Drehteller (4 bis 12U/Min)
- Hubschlittengeschwindigkeit des Folienschlittens einstellbar (0,7 bis 4m/Min)
- Einstellbare Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen (1 bis 6 Umdrehungen)
- Höhenabfrage durch Fotozelle
- Regulierung der Überwicklungen am Palettenkopf
- Foliendehnung während des Arbeitszyklus einstellbar
- Hubschlittenabschalter höhenverstellbar zur Regulierung der Wickelhöhe
- Fixstop des Drehtellers in Ausgangsposition
- elektrisch geregelter Weichan- und -auslauf des Drehtelles, frequenzgeregelt
- Maschine mit CE-Kennzeichen

Optionen / Zubehör

Auffahrampen


Bodeneinlassrahmen zum ebenerdigen Befahren ohne Rampe
 manueller Oberfolienspender zur Aufnahme von Rollenware mit perforierten Abdeckblättern



Technische Daten

Länge	2.425 mm
Breite	1.500 mm
Drehtellerhöhe	68 mm
Drehteller Ø	1.500 mm
Masthöhe	2.000 mm
Maschinengewicht	kg
Spannung	230 V, 1Ph+N+PE, 50 Hz, 16A

Aussparung zu Transport mit Gabelstapler (Mastseite + Drehtellerseite)
 Mikroprozessorsteuerung
 Frequenzrichter mit EMC-Filter, CE-Kennzeichnung

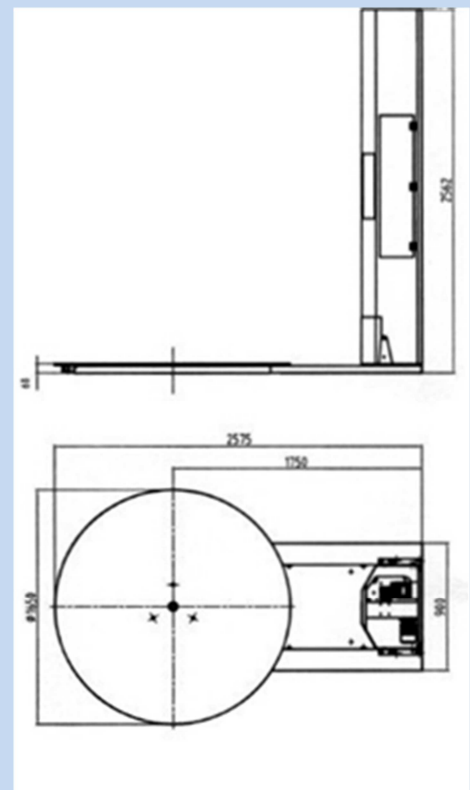

Ausgelegt für Paletten

Palettenlänge max.	1.200 mm
Palettenbreite max.	800 mm
Palettenhöhe	1.900 mm
Gewicht max.	1.500 kg

Technische Änderungen vorbehalten