

Stretchwickler PSE 2500

Kurz Info Kurz Info Kurz Info Kurz Info Kurz Info

- **Neuer Türklappenmechanismus für noch leichteren Folienrollenwechsel in ergonomischer Höhe**
- **Neue wartungs- und verschleißfreie Magnetpulverbremse, geschlossenes System ohne Reibung und Bremskraftverlust**
- **automatischer Wickelablauf mit 3 möglichen Wickelprogrammen (Spiral, Kreuzspiral, Regendicht)**
- **Innenliegender Folienschlitten, alle beweglichen Teile im Mast**



Standardausstattung

- 5 Programmspeicherplätze
- Digitalpanel mit LED's und Echtwertanzeige
- 3 unterschiedliche Wickelprogramme
- einstellbare Geschwindigkeit für Drehteller (3 bis 12 U/Min), getrennt für Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Hubschlittens
- einstellbare Geschwindigkeit für Hubschlitten (0,7 bis 4 m/Min) getrennt für auf- und abwärts
- elektronisch geregelter Weichan- und auslauf des Drehtellers mit Stop in Grundposition
- exakt einstellbare Anzahl der Fuß-, Kopf- und Schlusswicklungen
- Folienüberlappung stufenlos regelbar getrennt für auf- und abwärts
- Foliendehnung zum Produkt an 4 unterschiedlichen Palettenpositionen für eine individuelle Anpassung
- einstellbare Kopfüberlappung
- Höhenabfrage durch Fotozelle
- leicht verständliche Symbolik
- bedienerfreundliche Handhabung
- Kontrollleuchte für Spannungsversorgung




Optionen / Zubehör

Auffahrampen

Bodeneinlassrahmen zum ebenerdigen Befahren ohne Rampe

manueller Oberfolienspender zur Aufnahme von Rollenware mit perforierten Abdeckblättern

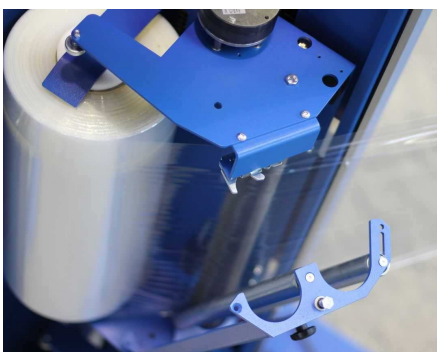


PSE Verpackungstechnologie GmbH
Marconistr. 32
50769 Köln

eMail: info@pse-verpackung.de
Internet: www.pse-verpackung.de

Technische Daten

Länge	2.575 mm
Breite	1.650 mm
Drehtellerhöhe	68 mm
Drehteller Ø	1.650 mm
Masthöhe	2.562 mm
Maschinengewicht	520 kg
Spannung	230 V, 1Ph+N+PE, 50 Hz, 16A

Aussparung zu Transport mit Gabelstapler (Mastseite + Drehtellerseite)
SPS Steuerung
Frequenzrichter mit EMC-Filter, Klasse A
CE-Kennzeichnung

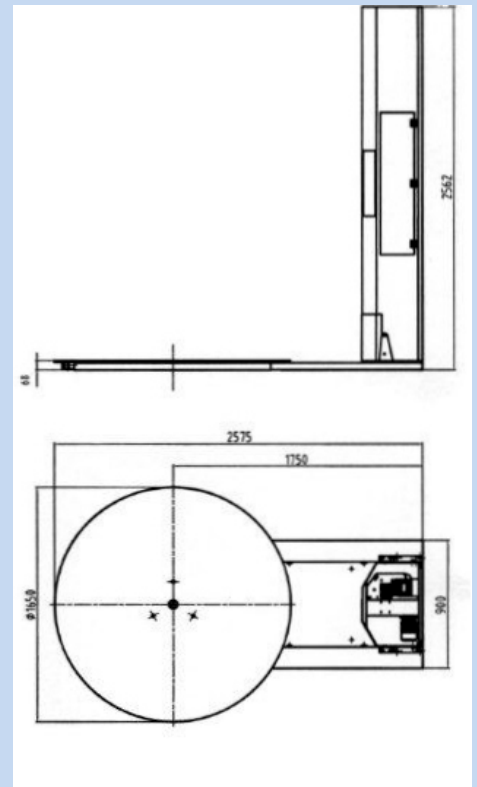

Ausgelegt für Paletten

Palettenlänge max.	1.200 mm
Palettenbreite max.	1.100 mm
Palettenhöhe	2.400 mm
Gewicht max.	2.000 kg

Technische Änderungen vorbehalten

Fon +49 (0) 221.764035
Fax +49 (0) 221.7605676